Peinture pour Radiateur et Électroménager 400 ml (V400RAD) (V400PAST.2)

Vous souhaitez donner encore plus de brillance à vos objets ? Cet aérosol est idéal pour cela. Séchage rapide pour une action en profondeur...

RADIATEUR ET ÉLECTROMENAGER – RAD : Peinture particulièrement adaptée pour la décoration et la protection de tous les appareils internes et externes de chauffage, radiateurs, surfaces en céramique … Résistant à 120° C. **PAST.2 :** Peinture particulièrement adaptée pour la décoration et la protection de tous les appareils tels que les machines à laver, lave- vaisselle, un réfrigérateur. Il sèche au toucher en environ 15 min et à cœur en 45 minutes.

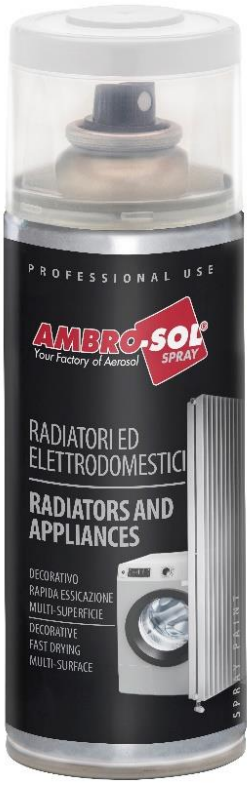

Produitsoumis à la directive COV
Sous-catégorie: Finitionsspéciales
COV Valeur limite: 840 g / litre
Contenu Max effectif: 640 g / litre

DOMAINE D'EMPLO : Surfaces métalliques telles que le fer, l'aluminium, l'acier ; le verre et les matières plastiques.

Caractéristiques Téchniques :

Contenance	400 ml
Conditionnement	6 pièces.
Apparence	Cylindre contenant un liquide sous pression
Nature chimique	Peinture acrylique avec un séchage très rapide
Couleur	Vario - Carte Couleur
Odeur	Caractéristique de solvant
Densité relative	à 20 ° C 0,77 ÷ 0,81 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Écrit sur le bouchon de la bouteille	Code barre, date de production, le nom du produit
Pression	à 20 ° C 5.5± 1 bar
Pression	à 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosité Ford Cup	10 " à 13 "
Résidu sec dans la bouteille	De 15% à 22%
Taille des particules granulométriques	Pleine échelle 0 à 2 Micron
Brillance	80 à 95 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre)
Épaisseur 1 main	13-18 Micron
Epaisseur 3 aiguilles	36-40 Micron
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 120 ° C (pics 130 ° C)
Temps de séchage t = 20 °:	Hors poussière : 10 minutes
	Sec au toucher : 15 minutes
	Sec à coeur : 22 heures
Bouchon de sécurité brevetée à l'épreuve des enfants	
Jeton et virole de référence teintes	
Possibilité d'avoir d'autres types de buses distributrices pour différents effets et utilisations	

POUR UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL, NETTOYER LA PIÈCE À TRAITER AVANT DE PEINDRE.
LA FINITION SPÉCIALE DE CERTAINES REFERENCES NE DONNE AUCUNE RESISTANCE AUX ABRASION ET DONC FORTEMENT DECONSEILLEE POUR L'EXTÉRIEUR.

Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italie - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite

MODE D'EMPLOI:

1**.** Ouvrez le cap: Cassez les sceaux de sécurité pour ouvrir le cap. 2. Agiter le flacon pour au moins 1 minute, jusqu'à ce que vous entendez les billes internes en mouvement librement. Est conseillé de secouer de temps en temps la boîte tout en utilisant

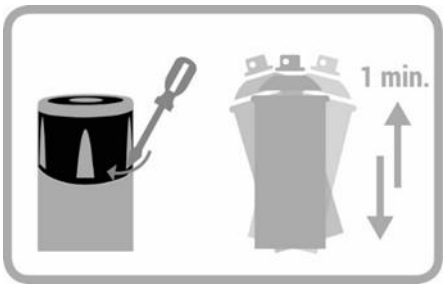

Distribution: Linéaire

Quantité du produit distribué: Minimum

Type de distribution: Cône Moyen

Type de pulvérisation: nébulisation

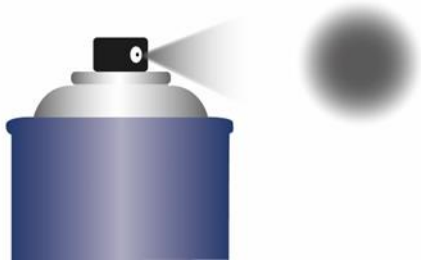

3. Conseils pratiques pour l'utilisation
- Appliquer une première main légère pour améliorer la couverture et de l'adhérence et réduire ainsi le risque de fuite. Distance application prés 20 cm.
-Après quelques instants appliquer une seconde main horizontale immédiatement suivie d'une troisième main verticale.
-Laissez sécher quelques minutes.
- Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes avec la bouteille tête en bas, afin d'éviter le remplissage du distributeur.
- Après 24 heures, procéder à l'utilisation normale de la pièce peinté.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.
Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION

Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite